ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРЕЙСЛАЙН"
123458, РФ, Москва, ул. Твардовского д. 8, тел.: 8 (915) 376 9996, e-mail: traceline@mail.ru, www.traceline.ru
ИНН 7734433219, КПП 773401001, ОКПО 43519818, БИК 044525225, р/счет: 40702810138000254932
в ПАО Сбербанк г.Москва, к/счет: 30101810400000000225

Опросный лист на датчик линейных перемещений

*-Для выбора кликнуть на ячейку ☑.

Предприятие			
Адрес			
Контактное лицо (Ф.И.О.)			
Телефон			
Эл. Почта			
Количество приборов		шт.	Место установки:
1	Тип корпуса	☐ Стержень	☐ Профиль
2	Присоединение	☐ M18x1.5 (стандарт) ☐ M18x1.5 с резьбой M4 ☐ 3/4" – 16 UNF – 3A Другое _____	☐ Магнитная каретка, шарнир вверх ☐ Магнитная каретка, шарнир впереди ☐ U – образный магнит Другое _____
3	Измеряемая величина	☐ Положение	☐ Скорость
4	Количество позиционеров/тип		
5	Габаритные размеры (указать на чертеже ниже)	Lм, Lи, L, L0, Lз, диаметр стержня d.	
6	Выходной интерфейс	Аналоговый ☐ 4…20 мА ☐ 0…20 мА ☐ 0…24 мА ☐ -20…+20 мА ☐ 0…5 В ☐ -5В…+5 В ☐ 0В…10 В ☐ -10В…+10 В Другое _____	Цифровой ☐ RS-485 MODBUS ☐ SSI ☐ CANbus ☐ Profibus-DP ☐ Powerlink ☐ Ethernet/IP ☐ Profinet ☐ EtherCAT ☐ DeviceNET Другое _____
7	Разрешение	☐ 0.1 мм	☐ 0.01 мм ☐ 0.001 мм
8	Температура нагрева стержня, °C	мин._____ норм._____ макс._____	
9	Температура окружающей среды, °C	мин._____ норм._____ макс._____	
10	Давление на стержень, кгс/см^2	мин._____ норм._____ макс._____	
11	Разъем	☐ кабель без разъема (под клемму) _____м ☐ кабель с разъемом (6-ти контактная вилка M16) _____м Другое_____	
12	Взрывозащита	☐ Нет	☐ Exia ☐ Exd
13	Первичная государственная поверка	☐ Да	☐ Нет
14	Номенклатура аналога (если имеется)		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРЕЙСЛАЙН"
123458, РФ, Москва, ул. Твардовского д. 8, тел.: 8 (915) 376 9996, e-mail: traceline@mail.ru, www.traceline.ru
ИНН 7734433219, КПП 773401001, ОКПО 43519818, БИК 044525225, р/счет: 40702810138000254932
в ПАО Сбербанк г.Москва, к/счет: 30101810400000000225

Дополнительно:
Составитель: Дата:

Габаритно-установочный чертеж (исполнение стержневое общепромышленное с кабельным вводом)
Рис. 1

Монтажная длина Lм


Диапазон измерений Lи

Общая длина L

Начало измерений L0

Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

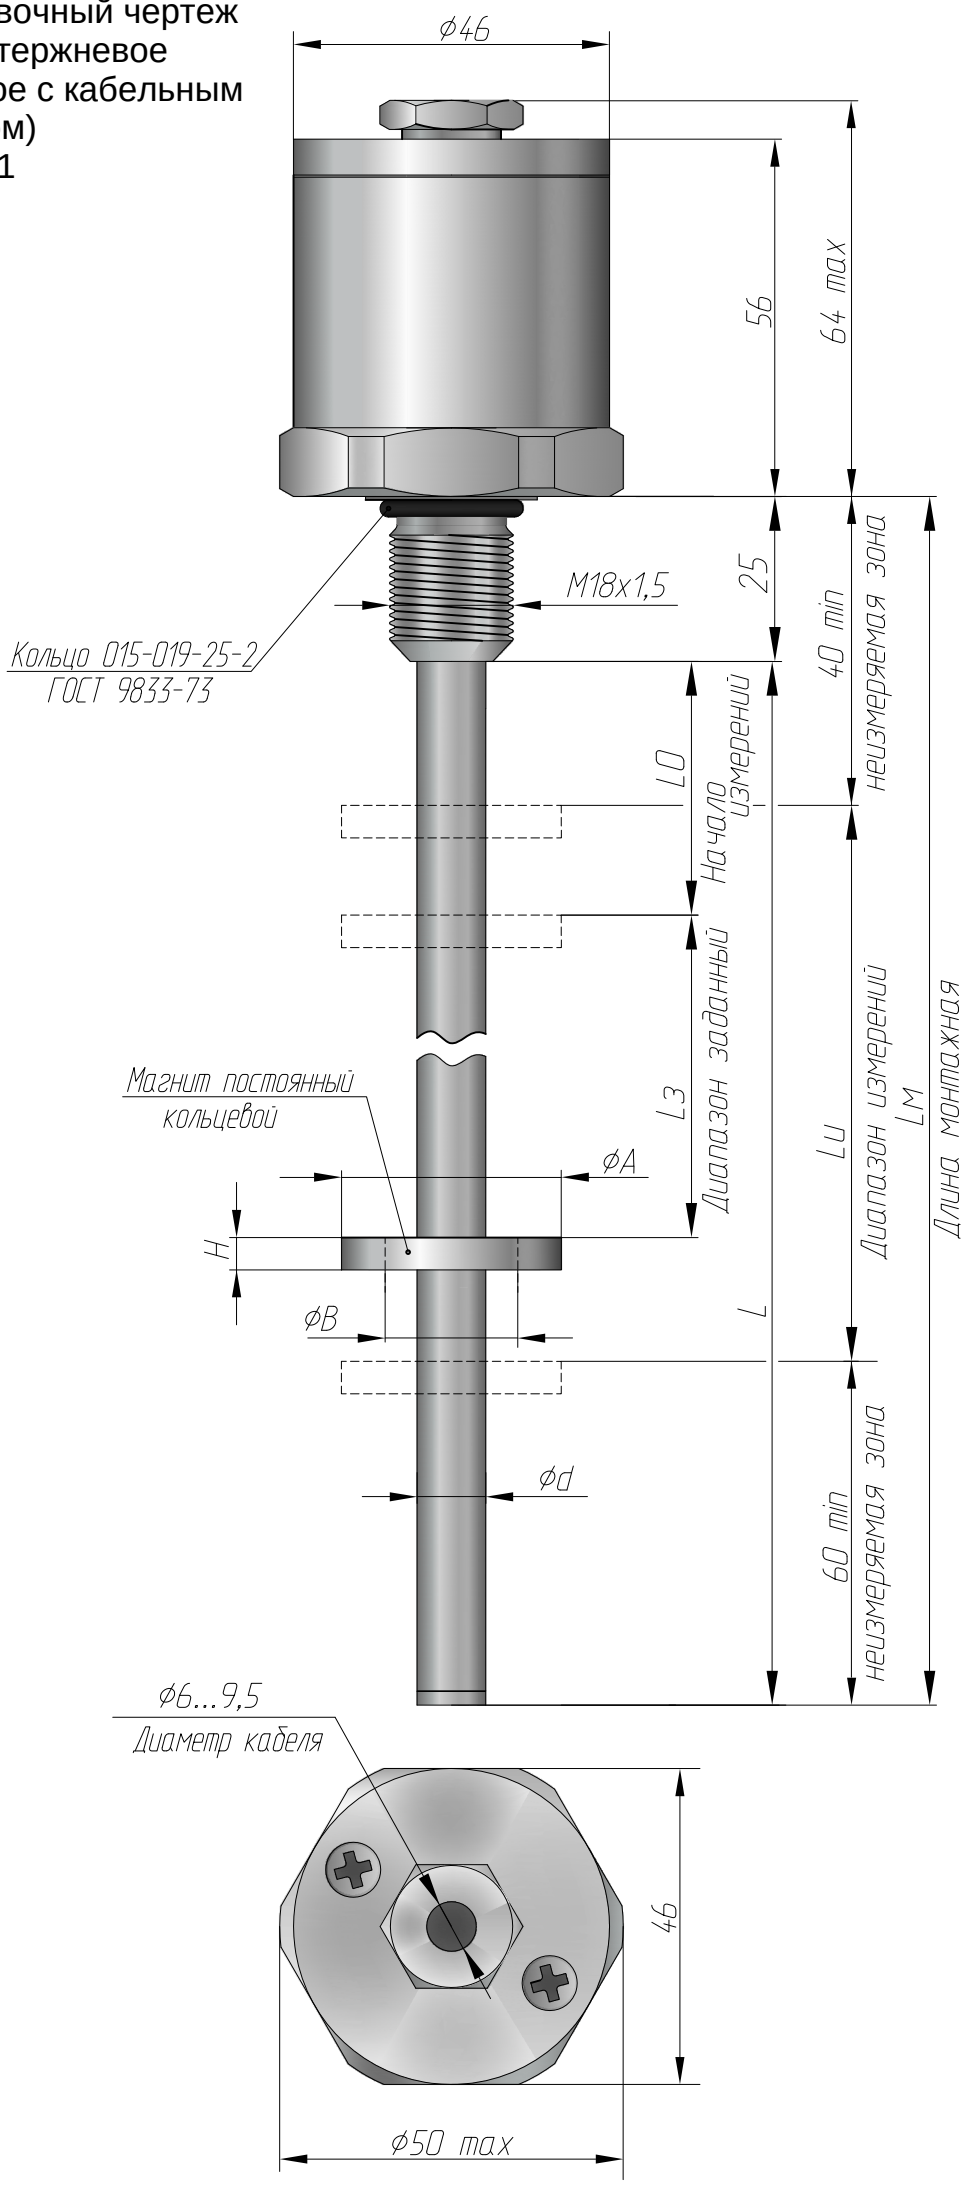

Габаритно-установочный четреж
(исполнение стержневое
общепромышленное
с разъемом)
Рис.2

Монтажная длина Lм

Диапазон измерений Lи


Общая длина L

Начало измерений L0


Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

Кол-во контактов

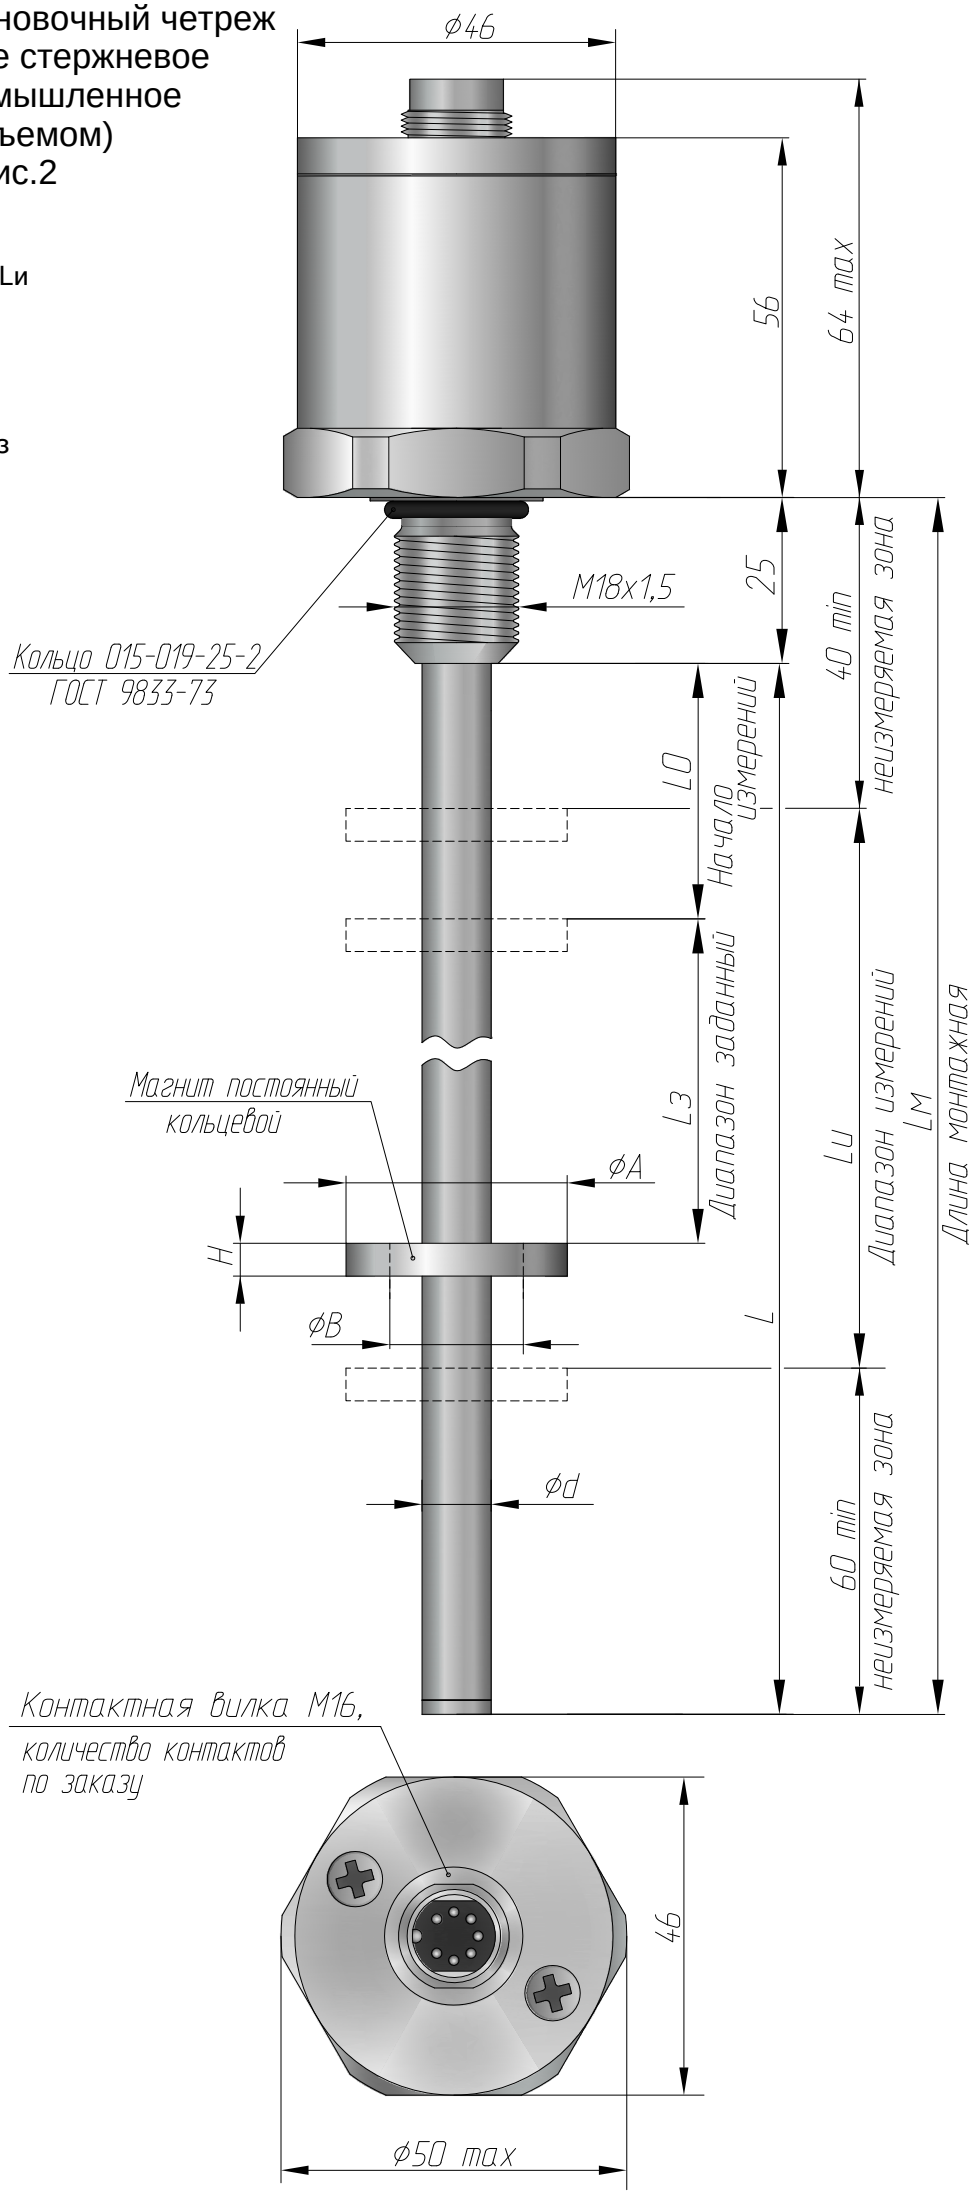

Габаритно-установочный чертеж
(исполнение стержневое
взрывозащищенное)
Рис. 3

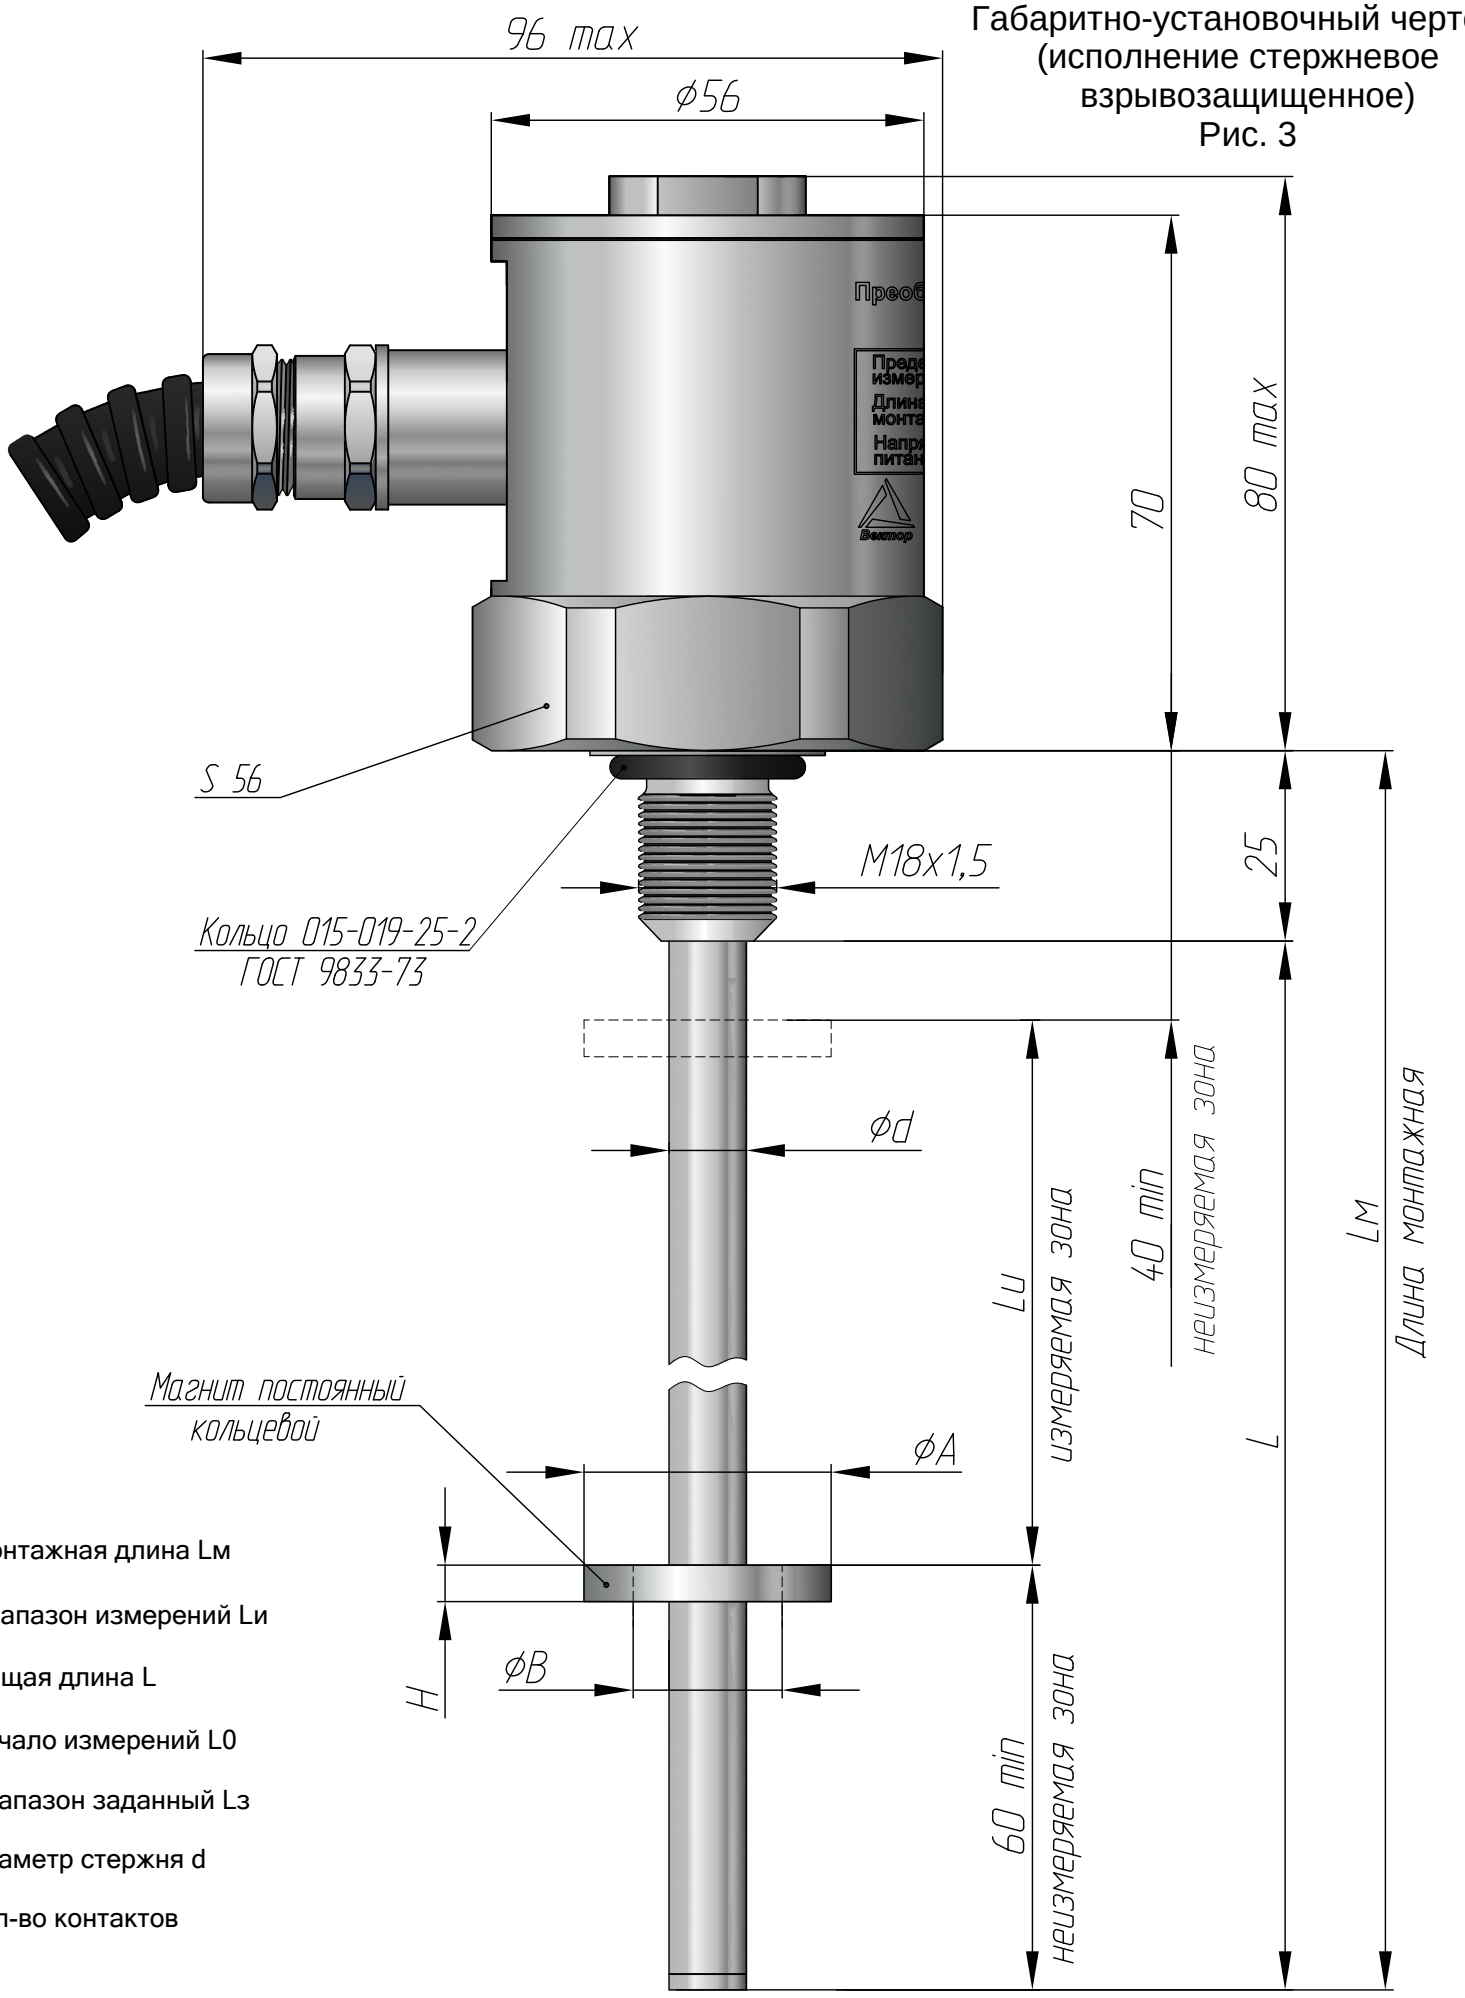

Монтажная длина Lм

Диапазон измерений Lи

Общая длина L

Начало измерений L0

Диапазон заданный Lз

Диаметр стержня d

Кол-во контактов